



# Sahneautomat Typ MINI



# MINI

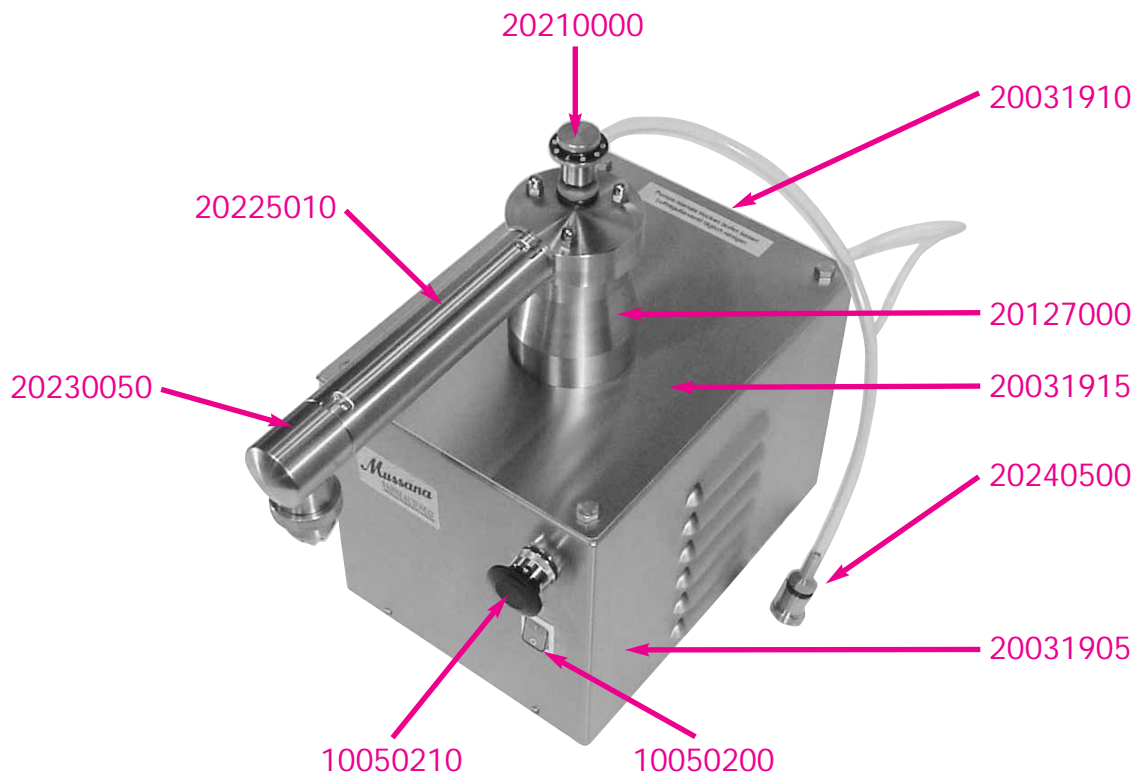

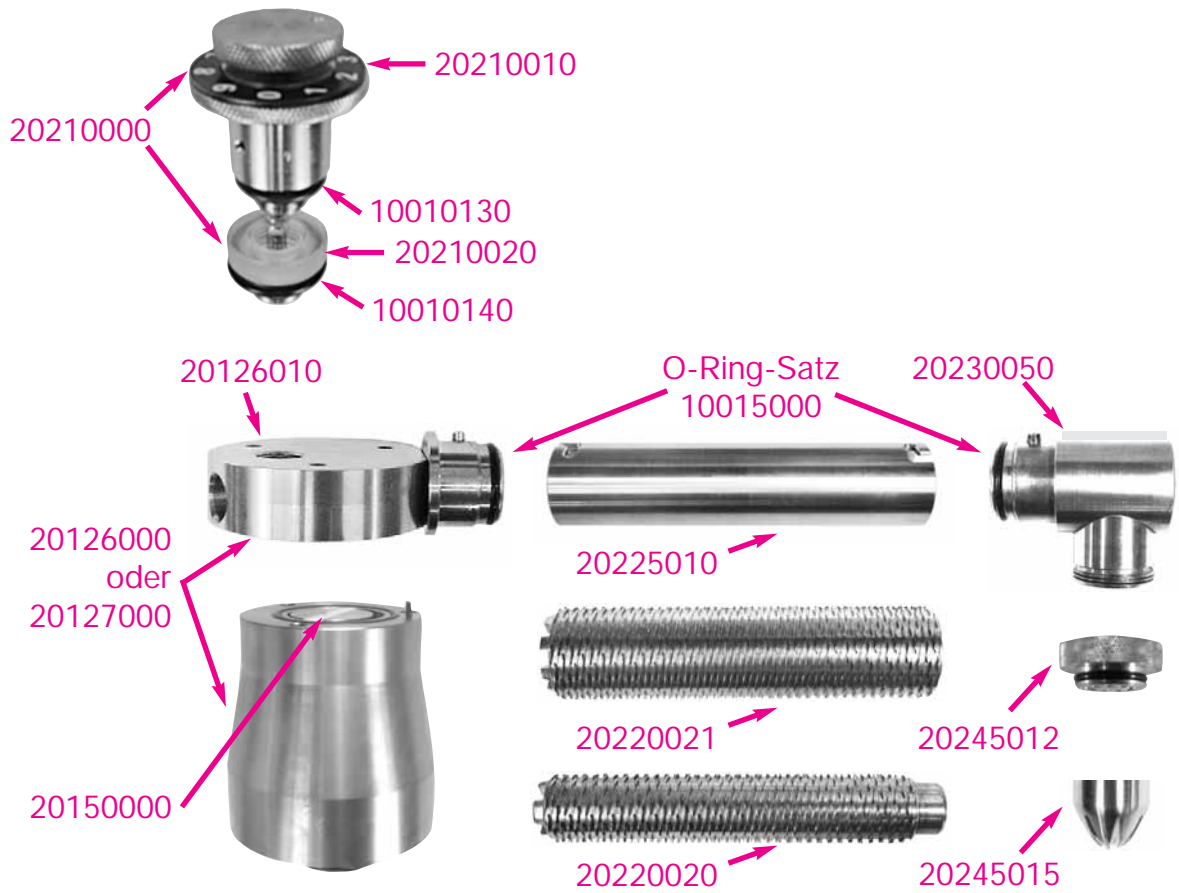

## GERÄTEAUFBAU

20031030	Motorplatte (PVC)
20031010	Bodenplatte (PVC)
20036850	Distanzsäule 200 mm
20031905	Aussenverkleidung ohne Rückwand
20031910	Rückwand
20031915	Deckplatte (V2A)
10011210	Gummischraubfuss mit Gewinde M 8 x 10 - Dm 30 x 20 mm

## AUFSCHLAGSYTEME

20220020	Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33%
20220021	Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33%
20220030	Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38%
20220031	Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38%
20225010	Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze
20230050	Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventil Sitz
20245010	Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version)
20245012	Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm
20245015	Krone V2A mit Formzacken
20240500	Ansaugschlauch inkl. Anschlussstück und Rückschlagventil

## LUFTRREGULIERUNGSVENTIL

20210000	Luftregulierungsventil (LRV) V2A komplett mit Unterteil
20210010	Luftregulierungsventil (LRV) Oberteil V2A
20210020	Luftregulierungsventil (LRV) Unterteil (Polycarb.)
10010010	O-Ring 4 x 2 mm
10010130	O-Ring 12 x 4 mm
10010140	O-Ring 16 x 4 mm
10012040	Skalenscheibe

## ZUBEHÖR

10015000	Dichtungssatz (O-Ringe)
20002000	Garnierschlauch - Länge 1350 mm - inkl. Anschlussdiodenbuchse
20002010	Garnierschlauch - Länge 1350 mm - ohne Anschlussdiodenbuchse
20005000	Fuss-Schaltung inkl. Anschlussdiodenbuchse
20005010	Fuss-Schaltung ohne Anschlussdiodenbuchse
20005500	Anschlussdiodenbuchse (für Geräteeinbau) Garnierschlauch und Fuss-Schaltung
10000900	Hahnfett 250 ml
10000100	Mussana Mikroclean (4 x 1 Liter)
10000200	Mussana Mikroclean (12 x 1 Liter)
10001000	Mousse au Chocolat (1000 Gramm)